

OCTUBRE 2019



CATÁLOGO DE SOLUCIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Calefacción con Bomba de Calor (Aeroterminia, Geoterminia y Puriterminia)

MEDIOAMBIENTE

Gestión Medioambiental
(Tratamiento Purines, Aguas y Aire)
Bioseguridad
Monitorización
Higiene y limpieza
Consultoría Medioambiental

BIENESTAR ANIMAL

Certificación y consultoría



ISBRAN



Trabajando junto al ganadero en la **eficiencia** y la producción porcina cuidando el **medio ambiente** y el **bienestar animal**.

clientes@isbran.net



633 52 11 27

isbran.eu

ADITIVO DE PURÍN



ACTIVE NS es un producto **100 % natural**, compuesto principalmente por tres tipos diferentes de minerales de arcilla pre-procesados. Esta combinación única confiere al producto una capacidad de intercambio iónico excepcionalmente alta.

ACTIVE NS en polvo, trabaja según el principio de intercambio de iones con carga negativa y positiva. Esto fija el amoníaco al purín, lo que provoca que **se reduzcan enormemente las emisiones de amoníaco**. El producto también tiene un efecto positivo en el purín al agitarlo, produciendo una **masa más homogénea y más fácil de manipular**.

ACTIVE NS se aplica en polvo o disuelto en agua, añadiendo **20 g por cada m3** de purín que se encuentre en la balsa de purines, agitando enérgicamente para conseguir una buena mezcla. A continuación, en los corrales, cuando los canales y depósitos de purín estén vacíos, añade **20 g por m3** de la cantidad de purín prevista en cada vaciado. **ACTIVE NS** funcionará desde su aplicación hasta el siguiente vaciado.

Con **ACTIVE NS** obtendrá una **reducción de más de un 45% de emisiones de amoníaco y 1 kg más de nitrógeno por tonelada de purín**.

NAVE GRANJA	Emisiones	
	OU _e /m ³ /1000 kg de animal	gr NH ₃ /h/1000 kg de animal
CON ACTIVE NS	80	1,4
SIN ACTIVE NS	128	2,6
% REDUCCIÓN	38	45

Además, se conseguirá **incrementar hasta un 10% el rendimiento en plantas de biogás** que gestionen estos purines.


OFERTA

3 x 4

(válida hasta 31/12/2019)

1 saco de 10 kg de ACTIVE NS	145 € + gastos de transporte
4 sacos de 10 kg de ACTIVE NS	435 € (gastos de transporte incluidos)

ISBRAN, la marca que en España ha introducido la geotermia en el sector porcino, ofrece soluciones personalizadas para cada granja en calefacción de maternidad y transición



SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN CON BOMBA DE CALOR



Aerotermia

Inversión reducida con un COP 3

Ideal para granjas existentes y renovaciones de alderas de biomasa, gas o gasoil.

Un retorno de inversión entre 8 y 10 años

850 €/kw



Geotermia

Alta inversión con un COP 4

Para cualquier tipo de granja que ya esté construida y no permita la captación horizontal.

Un retorno de inversión entre 6 y 8 años

1900 €/kw



Puritermia

Inversión óptima con un COP 5

Solo para nuevas granjas o ampliaciones de existentes que permita suficiente superficie de losa para captación

Un retorno de inversión entre 4 y 6 años

1500€/kw

- *COP, Coeficiente de rendimiento. Indica por cada kwh eléctrico cuantos térmicos se generan.*
- *Los precios x KW de potencia térmica se han calculado sobre una demanda de 100 kw térmicos.*
- *El sistema no incluye la red hidráulica de impulsión y las placas de calefacción.*
- *Requiere placas de calefacción de alta eficiencia hidráulicas de acero inoxidable.*

PURITERMIA
ISBRAN
GEOTERMIA

La **gestión ambiental** de las granjas es un hecho que en muy poco tiempo será un requisito exigido por la administración. Desde el **21 de febrero de 2021** todas las explotaciones porcinas con AAI deberán contar con un Sistema de Gestión Ambiental e implantar una buenas prácticas medioambientales.



Análisis

Conocer los consumos en tiempo real



Diagnóstico

Extraer su valor para ser más eficientes



Ahorro

Reducir costes y conseguir mejoras en la gestión

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN DE AGUA, PIENSO Y ENERGÍA



La importancia de los datos



Gana control



Detecta



Optimiza




Vigila



Ahorra



SILOS



AGUA





LUZ

*Lo que no conocemos no podemos gestionarlo
Si quieres ahorrar tiene que medir y controlar
Decisiones, más rápidas, objetivas y efectivas*



Solicita información: clientes@isbran.net whatsapp 633 52 11 27
Correo postal a CLIMA PORCINO S.L. - Eduardo Ibarra 6 – 50009 ZARAGOZA

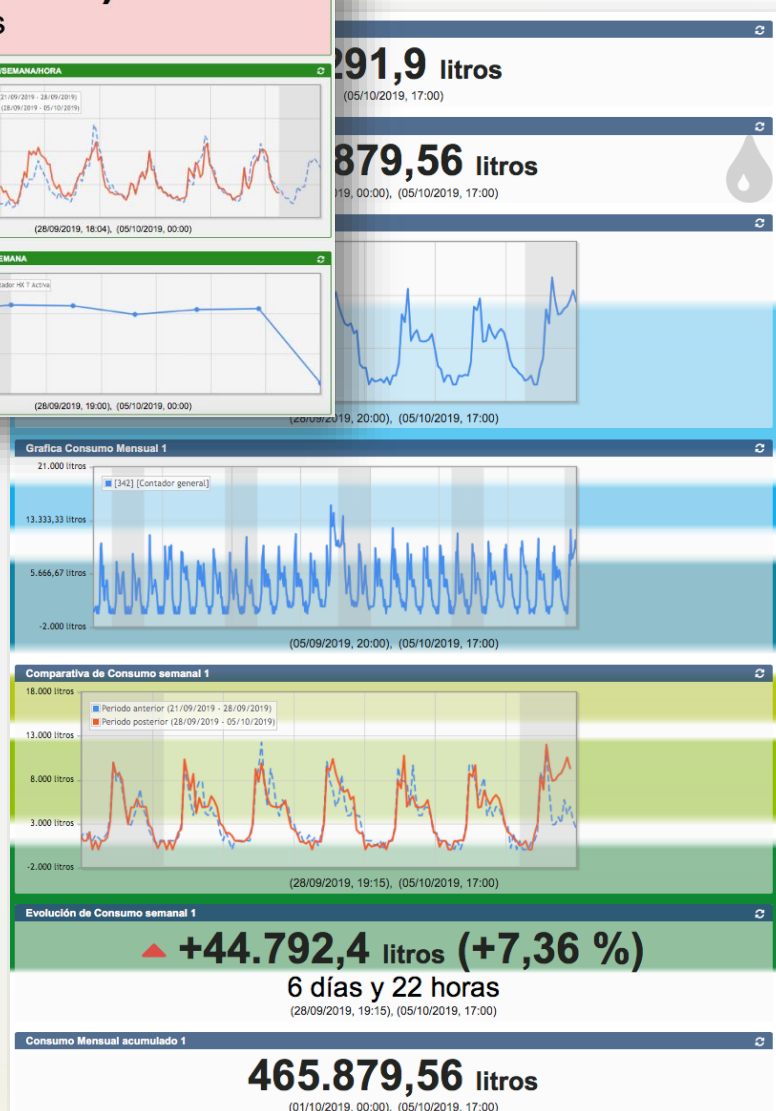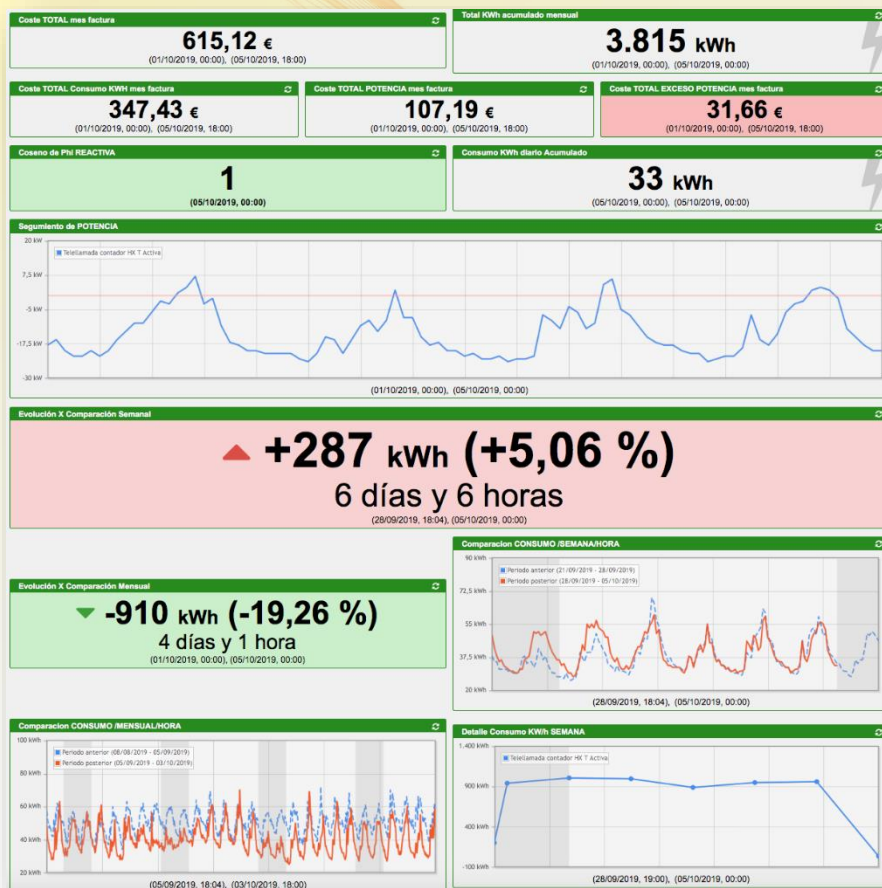

Histórico de datos y registros que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental

Por una pequeña inversión en la instalación de sensores y una pequeña cantidad mensual, el sistema consigue **detectar FUGAS de agua**, **consumos excesivos de POTENCIA** o mejoras en la dosificación de piensos y medicinas que suponen al año muchos miles de euros.



ESPUMANTES APLICACIÓN CON EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE ESPUMA

EQUIPO DE PROYECCIÓN DE ESPUMA RECOMENDADO POR DIASA.



DIALORAN 950

DETERGENTE ALCALINO.

Detergente alcalino con elevado poder desengrasante, recomendado para la limpieza de suciedades tenaces y difíciles de arrancar en la industria ganadera.

DOSIS DE USO: 2-5%.
Garrafas de 5, 10 y 25 kg.
Contenedores de 1.075 kg.

Desde
1,62 €/kg



DIALORAN CLOR 950

DETERGENTE ALCALINO CLORADO.

Detergente alcalino y desinfectante clorado, para la limpieza y desinfección de superficies en la industria ganadera.

DOSIS DE USO: 2-5%.
Garrafas de 5, 10 y 20 kg.
Contenedores de 1.000 kg.

Desde
1,75 €/kg



DIALORAN 974

DETERGENTE, DESINCORSTANTE Y DESOXIDANTE ÁCIDO.

Formulado para la limpieza y abrillantado de superficies de acero inoxidable en la industria ganadera.

DOSIS DE USO: 2-5%.
Garrafas de 6, 12 y 30 kg.
Contenedores de 1.200 kg.

Desde
1,95 €/kg

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS TRANSPORTE ANIMAL



NETA CLOR 36

DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO.

Formulado para la limpieza de todo tipo de superficies, equipos y útiles de transporte. Elimina malos olores.

DOSIS DE USO: 10-20gr./L.
Garrafas de 5, 10 y 20 kg.
Contenedores de 1.000 kg.

Desde
1,44 €/kg



LETAL QUAT

10-20-03821 HA DESINFECTANTE PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE.

Está formulado a base de amonios cuaternarios. Elimina los malos olores.

DOSIS DE USO: 10-25gr./L.
Garrafas de 5, 10 y 25 kg.
Contenedores de 1.000 kg.

Desde
2,2 €/kg



MAXLAV

CHAMPÚ PARA CARROCERÍAS.

Para el lavado de turismos, camiones.

Desengrasante de interiores de camiones frigoríficos.

DOSIS DE USO: 3-5% gr./L.
Garrafas de 5, 10 y 25 kg.
Contenedores de 1.000 kg.

Desde
2,65 €/kg

HIGIENIZACIÓN O TRATAMIENTO DEL AGUA



DIAQUOX-50

07-20/40-04502 HA

Registro ganadero: 1607 - P

DESINFECTANTE EN BASE A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO APTO PARA LA INDUSTRIA GANADERA.

Se utiliza para higienizar aguas contaminadas y en depósitos.

DOSIS DE USO:
Desinfectar superficies: 0,5-2%.
Desinfectar aguas: 1-5Lx100m³ de agua.
Garrafas de 5, 10 y 20 Kg.
Contenedores de 1.000 kg.

Desde
2,06 €/kg



LETAL PEROXO

08-20/40-05116 HA

Registro ganadero: 01608-P

DESINFECTANTE BACTERICIDA Y ALGICIDA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES.

Está formulado a base de peróxido de hidrógeno y ácido peracético. Biodegradable.

DOSIS DE USO: 0,5 a 3%.
Desinfectar aguas: 1-5 L. por 100 m³ de agua.
Garrafas de 5, 10 y 20 Kg.
Contenedores de 1.000 kg.

Desde
2,07 €/kg



MEDIDOR DE DIAQUOX-50 Y LETAL PERÓXO

100 tiras reactivas para el control del peróxido de hidrógeno en el agua.



BOMBA VMSA H202

LUBRICANTES DE USO ALIMENTARIO



SANITARY SPRAY

LUBRICANTE PARA EQUIPOS EN PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS.

Asegura una lubricación de las piezas mecánicas que pueden estar en contacto con los productos alimenticios.
Aerosol de 635 ml.
Cajas de 12 uds.



D LUB 2

ANTIGRIPANTE Y LUBRICANTE DE USO ALIMENTARIO.

Con doble acción, trabaja rápidamente para liberar hasta las más agarratadoras tuercas, bisagras, accesorios y otras piezas metálicas.
Aerosol de 400 ml.
Cajas de 12 uds.

GRASA ALIMENTARIA



PROLUBE ALIM BLANCHE

GRASA ALIMENTARIA DE ALTO RENDIMIENTO
Envase: Cartucho 400 grs.
Caja 12 uds.
Cubo de 5 y 25 kilos.



DESINFECTANTES APTOS PARA LA INDUSTRIA GANADERA



Desde
4,77 €/kg

DIAL FUNG

10-20/40-03954HA

Registro ganadero: 01879 P

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DE GRAN ACTIVIDAD FRENTE A BACTERIAS, HONGOS, ESPORAS Y VIRUS.

Destaca su actividad como fungicida. Ideal para cámaras frigoríficas y naves de producción.

DOSIS DE USO: 0,5-1%.

Garrafas de 5, 10 y 25 kg.

Contenedores de 1.000 kg.



Desde
3,09 €/kg

DIABAC 50

11-20/40-06147 HA

Registro ganadero: 01878 P

DESINFECTANTE ESPECIFICO.

Para la desinfección de instalaciones ganaderas, sin riesgo de corrosión. Especialmente formulado para circuitos cerrados (CIP). Gran actividad bactericida, fungicida y esporicida. Enjuague rápido con poca cantidad de agua y fácil control.

DOSIS DE USO: 2-3%.

Garrafas de 5, 10 y 25 Kg.

Contenedores de 1.000 kg.



Desde
2,2 €/kg

LETAL QUAT

10-20-03821 HA

DESINFECTANTE BACTERICIDA Y ALGICIDA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES.

Está formulado a base de amonios cuaternarios. Suelos, mesas de trabajo, maquinaria, cámaras frigoríficas, contenedores...

DOSIS DE USO: 10 gr./L.

Garrafas de 5, 10 y 25 kg.

Contenedores de 1.000 kg.



12 €

AEROBAC AEROSOL

02-20/40-02053 HA

DESINFECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SUPERFICIES POR VÍA AÉREA.

La mezcla de glutaraldehído y ortofenilfenol nos permite la eliminación del 99% de los gérmenes llegando a los lugares más inaccesibles.

Cajas de 6, 12 y 24 unidades.



Desde
10,43 €/kg

LEJÍA EN PASTILLAS

DESINFECTANTE UNIVERSAL CLORADO EN PASTILLAS EFERVESCENTES.

Indicado para la desinfección a fondo (wc, aseos, suelos, paredes).

Cubo: 1 kg.



UBRESAN

MANTIENE HIDRATADAS LAS UBRES DE LAS VACAS SOMETIDAS AL PROCESO DE ORDEÑO

De utilización en explotaciones ganaderas dedicadas al ordeño del ganado vacuno.

Garrafas de 5, 10 y 25 kg.

Contenedores de 1.000 kg.

AGUAS RESIDUALES



Desde
7,79 €/litro

CANAZIM

TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA TUBERÍAS, COLECTORES Y FOSAS SÉPTICAS.

DOSIS DE USO:

Tuberías: 8ml. por cm. de diámetro/día. **Colectores:** Por cada m³ de capacidad 1,5L de choque 150ml/día de mantenimiento.

Fosas sépticas: por cada 2m³ capacidad 3L de choque 180ml/día de mantenimiento.

Envases: 5 y 20 L.



Desde
1,75 €/litro

SULFINET

DESATASCADOR DE TUBERÍAS.

Desatasca eficazmente todo tipo de tubería atascada en los fregaderos, bañeras, urinarios, WC, lavabos, circuitos de agua.

Envases: 5 y 30 L.



Desde
3 €/litro

ZEROLOR

LÍQUIDO NEUTRALIZADOR DE OLORES.

Producto líquido formulado para eliminar malos olores al tiempo que imparte una agradable fragancia a eucalipto.

Envases: 10 y 25 L.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EQUIPOS DE ORDEÑO



LETAL PEROXO

08-20/40-05116 HA

Registro ganadero: 01608-P

DESINFECTANTE BACTERICIDA Y ALGICIDA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES.

Está formulado a base de peróxido de hidrógeno y ácido peracético. Biodegradable.

DOSIS DE USO: 0,5 a 3%.

Para desinfectar aguas: 1-5 L por 100 m³ de agua.

Garrafas de 5, 10 y 20 Kg.

Contenedores de 1.000 kg.



DIAQUOX-50

07-20/40-04502 HA

Registro n°: 1607 - P

DESINFECTANTE EN BASE A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO APTO PARA LA INDUSTRIA GANADERA.

Se utiliza para higienizar aguas contaminadas y en depósitos.

DOSIS DE USO:

Desinfectar superficies: 0,5-2%.

Desinfectar aguas: 1-5Lx100m³ de agua.

Garrafas de 5, 10 y 20 Kg.

Contenedores de 1.000 kg.



NETA ACID GAN

DETERGENTE, DESINCRUSTANTE PARA LA LIMPIEZA ÁCIDA.

Muy eficaz en la eliminación de manchas y residuos minerales en los circuitos y equipos de ordeño.

DOSIS DE USO:

Circuitos: Aplicar de 5 a 15 minutos a 50-60° C una solución de 0,5-1%.

Envases de 25, 220 y 1000 kg.



DIAPLUS GAN

DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA LA LIMPIEZA BÁSICA.

Envases de 25, 220 y 1000 kg.



DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN AMBIENTAL

NEBULIZADOR



FUMIFULL 50 HUMO

10-20-05701-HA

DESINFECTANTE EN PASTILLAS

Desinfección aérea mediante humo apto para la Industria Cárnica. Gran poder antimicrobiano, muy eficaz frente a bacterias, hongos y virus.

DOSIS DE USO:

Una pastilla para tratar 100m³
Envases: Una caja contiene 48 pastillas
Un estuche contiene dos pastillas

Desde
4,63 € / ud.



DESINSAN C

10-30-03855-HA

INSECTICIDA NEBULIZABLE.

Potente insecticida listo para usar con un extraordinario efecto de choque.

DOSIS DE USO:

Por pulverización: 0,5L cada 10 m³
Por nebulización: 1L. cada 1.000 m³.
Envases: 5 kg.

Desde
8,74 € / kg



GERMO SAN NOR TER

07-20/40-01935-HA

DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA NEBULIZABLE DE AMPLIO ESPECTRO.

Aplicación: 10 minutos/100m³ de volumen.
Plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de personas.
Envases: 5 kg. y 25 kilos.

Desde
7,53 € / kg

LIMPIEZA DE MANOS



BACTERIGEL G-2

Registro AEMPS: S40-DES

JABÓN LÍQUIDO AUTOSECANTE.

Para la limpieza de manos en la industria ganadera. No es necesario aclarar. Protege la piel.
Garrafas de 5 y 25 L.

Desde
3,93 € / litro



JABÓN MANOS ECONÓMICO

JABÓN LÍQUIDO

NEUTRO SIN OLOR.

Para la limpieza de manos en navas, talleres, oficinas,... etc. Elimina la suciedad, suaviza e hidrata la piel. Al no dejar olor; su uso es recomendable en la industria ganadera.
Garrafas de 5, 10 y 25 kg.

Desde
1,3 € / kg



PASTA DE MANOS MECÁNICOS

PASTA DESENGRASANTE DE MANOS CON ABRASIVO.

Elimina todo tipo de suciedades, sin irritar la piel.
Garrafas de 25 L.
Cubos de 10 L.

Desde
2,99 € / litro

INSECTICIDAS APTOS PARA USO GANADERO



DESINSAN C

05-30-03855-HA

INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.

Potente insecticida listo para usar, con un extraordinario efecto de choque.
Garrafas: 5L.

Desde
8,74 € / litro



INSECTICIDA C-15

MUY EFECTIVO EN TRATAMIENTOS DE INFESTACIONES GRAVES EN GRANJAS DE BOVINOS, OVINOS, PORCINO Y AVES.

Eficacia frente a la totalidad de insectos y ácaros que nos encontramos en el entorno ganadero.
Garrafas de 5, 10 y 25 kg.

Desde
11,5 € / litro



FUMIGOL HUMO

05-30-01583

INSECTICIDA QUEMABLE.

Cada bote de fumigol 120 sirve para desinsectar 350 m³.
1 caja: 24 unidades..

13 € unidad

EQUIPOS AUXILIARES

CUBRESUELAS AUTOMÁTICOS

Nuevo sistema robotizado para el SELLADO DE ZAPATOS, totalmente automático. Fabrica a medida la calza de su zapato.

- PVC film de alta resistencia
- Sellado resistente y duradero
- Rápida puesta en marcha



BOMBAS DOSIFICADORAS


Modelo VCO de dosificación constante (todo o nada): Caudal de 2 a 8 l/h.

Modelo VMS con contador proporcional de dosificación y control automático de cloro (potencial redox 0-1000) o pH (0-14). Caudal 4 a 8 l/h.

Peristálticas. Para dosificar productos de gran Viscosidad.

CUBETOS DE RETENCIÓN HOMOLOGADOS

Capacidad de retención 1.050 L. Evita las fugas que pueden contaminar las aguas y el suelo. Asegurando las mejores condiciones de trabajo y cumpliendo con la legislación. Carga 2.500 Kg.



PRODUCTOS HOMOLOGADOS POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.

SISTEMA, CALIDAD Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL CERTIFICADOS.

ISO 9001



CERTIFICADO N° 6972

ISO 14001



CERTIFICADO N° 6972



EQUIPOS HIGIENE INDUSTRIAL



UNIDAD DE BOMBEO JPR

La unidad de bombeo JPR está diseñada para incrementar la presión de agua de red a un máximo de 25 bar. Puede ir montada en bancada o armario de inox. en pared.
JPR 3/250: máx. 2 operarios
JPR 5/250: máx. 4 operarios
JPR 10/250: máx. 7 operarios



UNIDAD CENTRAL CSR

La unidad central CSR está diseñada para incrementar la presión de agua de red a un máximo de 25 bar. Puede ser utilizada como punto de limpieza.
CSR 3/250: máx. 2 operarios
CSR 5/250: máx. 4 operarios
CSR 10/250: máx. 7 operarios



UNIDAD CENTRAL MÓVIL SM (K)

La unidad central SM (K) está diseñada para incrementar la presión de agua de red a un máximo de 25 bar. Se utiliza como punto de limpieza móvil y va montada sobre un carro de acero inoxidable, con sistema de frenado y lleva incorporado un compresor de aire.



DESINFECTADOR DE MANOS STERIPOWER

Permite la desinfección automática de manos de los operarios que van a entrar en la zona de producción. Funciona con batería recargable y es de simple manejo. Fabricado de material plástico resistente.



UNIDAD SATELITE SR

La unidad satélite de limpieza SR permite realizar las operaciones de enjuague, proyección de espuma y desinfección. La presión de agua viene dada desde la unidad central o de bombeo.
SR 25-1: 1 inyector (espuma)
SR 25-2: 2 inyectores (espuma-pulverización)
SR 25-2p: 2 inyectores (espuma-espuma)



DESINFECTADOR SDR

Permite la desinfección automática de las manos de los operarios que van a entrar en zona de producción. Se puede conectar eléctricamente como elemento del control integral de acceso.



UNIDAD SATELITE MÓVIL SR-M

La unidad satélite móvil de limpieza permite realizar las operaciones de enjuague, proyección de espuma y desinfección. Está montado en carro de acero inoxidable con sistema de frenado. Puede incorporar un recogedor manual o automático de manguera. La presión de agua viene dada desde la unidad central o de bombeo.



ESPUMADOR PRESIÓN DE RED


La unidad satélite a presión de red (2-8 bar) permite realizar la operación de proyección de espuma sin la necesidad de una unidad de bombeo. Diseñado para superficies pequeñas y de bajo consumo. Lleva incluido una manguera de 20 metros y una lanza de espuma en acero inoxidable.

EQUIPOS HIGIENE PERSONAL



LIMPIA BOTAS RMB 02

Limpiabotas automático adecuado para el lavado de suelas y de botas independientemente. Tiene escape de salida después de la limpieza de las suelas e incorpora dosificador de detergente. Capacidad: 12 personas/min. aprox. Dimensiones globales: 2.600x1.000x1.100 mm. Marcha/paro: Fotocélula/temporizador



LIMPIA SUELAS MPS 02

Limpiador automático de pasillo adecuado para la limpieza de las suelas del calzado de los operarios al salir o entrar al área de producción. Tiene escape de salida después de la limpieza de las suelas. Lleva incorporado un dosificador de detergente. Dimensiones globales: 1.950x805x1.270 mm. Marcha/paro: Fotocélula/temporizador.



LIMPIA BOTAS RMB 04

Limpiabotas semiautomático adecuado para el lavado de suelas y de botas independiente. Lleva incluido un cepillo manual e incorpora dosificador de detergente. Dimensiones globales: 655x360x1.220 mm. Marcha/paro: botón interruptor.



SECA BOTAS SOR

Secadora modular de calzado mediante aire caliente, desinfección con ozono y equipada con válvula automática de cierre de aire para ahorro de energía. SOR 10/1: 10 pares-1 lado. SOR 20/1: 20 pares-1 lado. SOR 30/1: 30 pares-1 lado. SOR 20/1: 20 pares-2 lados. SOR 40/2: 40 pares-2 lados. SOR 60/2: 60 pares-2 lados.



BOQUILLAS / LANZAS

Boquillas/Lanzas completas en acero inoxidable para realizar las operaciones de enjuague, proyección de espuma y desinfección.



MANGUERAS

Mangueras para uso en la industria alimentaria de hasta 40 metros de longitud y para temperaturas máximas de 70° a 120°, con racores niquelados o en acero inoxidable.



VÁLVULA DE BAJA PRESIÓN

Válvula de baja presión de 1/2" en acero inoxidable vulcanizada. Para acoplar las boquillas o lanzas de agua a la manguera.



PISTOLA DE BAJA PRESIÓN

Pistola de baja presión de 1/2" con sistema de retroceso lento y gatillo de seguridad. Para acoplar las boquillas o lanzas de agua de manguera.



RECOGEDOR AUTOMÁTICO

Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Diseñado para aumentar la vida útil de la manguera y mejorar las condiciones de trabajo de los operarios. AR-10025: 25 metros. AR-10035: 35 metros.



CUELGA BOQUILLAS INOX



JUEGO BOQUILLAS INOX



CUELGA MANGUERAS INOX



PORTA BIDONES INOX



lineaacciónverde

Productos ecológicos para la Higiene Industrial

TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA TUBERÍAS, COLECTORES Y FOSAS SÉPTICAS

CANAZIM y CANAZIM FORTE

Elimina las deposiciones orgánicas y evita la obstrucción en tuberías, colectores y fosas sépticas. Licúa todos los desechos orgánicos. Eficaz contra proteínas, azúcar, almidón, lácteos, grasas, aceites, celulosa, excrementos... Suprime malos olores. pH neutro. Agradable olor a limón. Condiciones de uso óptimas. pH del agua entre 6 y 8,5.

CANAZIM:

Dosis de uso:

Tuberías: 8 ml. por cm. de diámetro/día.

Colectores: Por cada m³ de capacidad 1,5 L de choque, 150 ml/ día de mantenimiento.

Fosas sépticas: por cada 2 m³ capacidad 3 L de choque, 180 ml/ día de mantenimiento.

CANAZIM FORTE:

Dosis de uso:

Tuberías: 5 ml. por cm. de diámetro/día.


Colectores: Por cada m³ de capacidad 1L de choque, 100 ml/día de mantenimiento.

Fosas sépticas: por cada 2 m³ capacidad 2L de choque, 120 ml/ día de mantenimiento.

Envases: 5 y 30 L.



Desde
7,79 € / litro

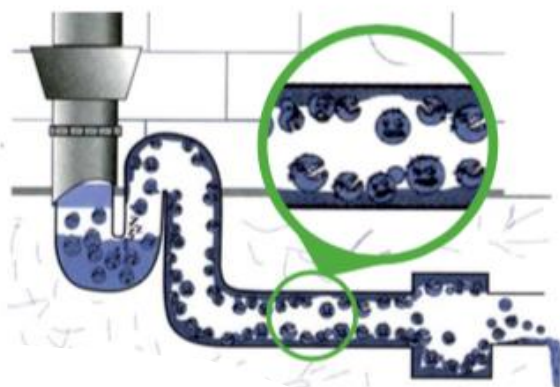

BOMBA DOSIFICADORA







CLAVES de la PURITERMIA

Las principales ventajas son:

- ✓ Cumplimiento **MTD 30** y reducción de emisiones de gases GEI (metano y oxido nitroso) y amoniaco
- ✓ Reducida **inversión** del circuito de captación
- ✓ Rapidez de **montaje** en el momento de la construcción de la nave
- ✓ Calor constante de los purines haciendo trabajar a la bomba con mayor **eficiencia**.
- ✓ Menor **dimensionamiento** de potencia en la Bomba Geotérmica
- ✓ Mejora el **bienestar animal** y el ambiente de las salas de gestación para el trabajo de los operarios.

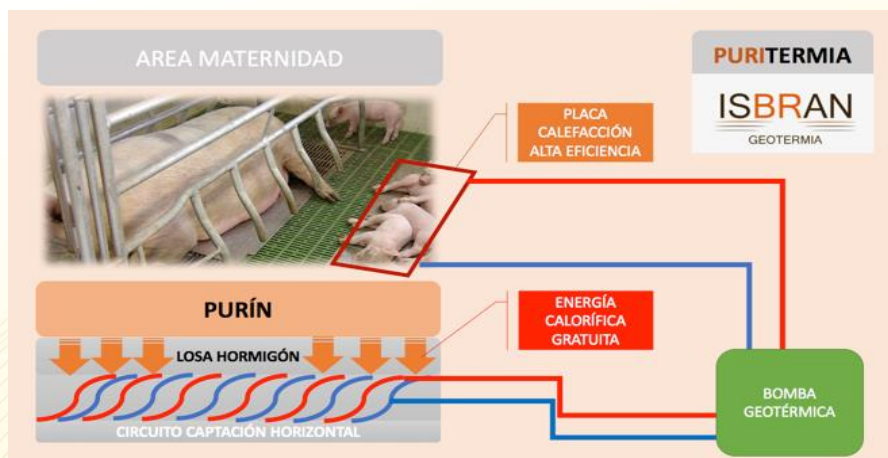



EFICAZ Y FÁCIL COBERTURA DE LÍQUIDOS

Solicita presupuesto al
633 52 11 27

Hexa-Cover® Cubierta Flotante:

- Hasta el 99,9% de cobertura de la superficie
- Hasta el 95% de reducción de la evaporación
- Hasta el 95% de reducción estable y sostenida de las emisiones (por ejemplo amoníaco)
- Hasta el 90% de reducción estable y continua de los olores
- Reducción significativa del crecimiento orgánico, algas, etc
- Reducción significativa en la pérdida de calor



Ventajas:

- Resistencia ante tormentas (tamaño R114 probado hasta 32 m/s)
- Fácil instalación sin uso de equipos especiales
- Se puede instalar sin importar si el depósito está lleno o vacío
- Distribución automática en la superficie del líquido
- Adaptación automática al modificar el nivel del líquido
- Ajuste automático a todas las formas y geometrías
- 360° de acceso libre e ilimitado al líquido por ejemplo, para medir, vaciar o agitar
- Duración esperada de 25 años
- No hay gastos de funcionamiento ni mantenimiento
- Reducción significativa de los costes de calefacción
- No se ve afectada por la lluvia, la nieve y las heladas
- Permite la instalación de ventilación para lograr y mantener condiciones aeróbicas
- "Invisible" - no tiene impacto sobre el paisaje
- Respetuoso con el medio ambiente: Hexa-Cover® Cubierta Flotante es producido a partir de plástico reciclado sin uso de sustancias nocivas
- Precio económico en relación con otro tipo de cubiertas convencionales



Hexa-Cover® Cubierta Flotante está disponible en dos tamaños de pieza:

Hexa-Cover® Cubierta Flotante "R90"		Hexa-Cover® Cubierta Flotante "R114"	
Medida diagonal:	180 mm	Medida diagonal:	228 mm
Peso:	120 g	Peso:	243 g
Altura:	60 mm	Altura:	70 mm
Número de placas por m ² :	43	Número de placas por m ² :	28
Superficie cubierta por big bag:	52 m ²	Superficie cubierta por big bag:	42 m ²
Peso del big bag	270 kg	Peso del big bag	285 kg

